

VERLICHTING

01/10/2023 - 31/03/2024



10.8V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

XGT
40V^{max}
LITHIUM-ION

ZAKLAMPEN



DEAML105 - DEBDML815 - DEAML001G
Reflector 170° kantelbaar in 12 stappen



DEAML104 - DEBDML806 - DECDML807 - DEAML002G

USB uitgang



USB uitgang Type A: 5V 2,4 A (behalve DEBDML806)


3 MODI



3 modi: 360° zijdelings licht, 180° zijdelings licht en gericht licht (bovenaan).

DEADML816 - DEAML006G


De lichtkop is draaibaar, kantelbaar en opvouwbaar

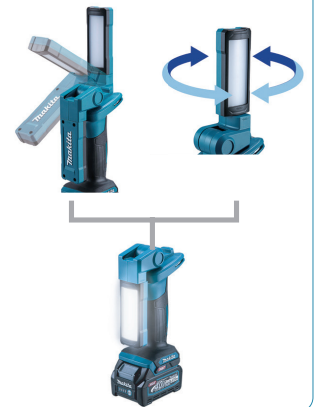

ZAKLAMPEN XGT

	DEAML001G	DEAML002G	DEAML006G	DEAML007G	DEAML011G NIEUW
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Max. lichtstroom	160 lumen	710 lumen	500 lumen	1000 lumen (flood)	300 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	3000 lx	340 lx	800 lx	520 lx (flood)	240 lx (0,5 m)
Werkingsduur bij max. intensiteit,	34 u. Accu BL4025	10 u. Accu BL4025	12,5 u. Accu BL4025	6,5 u (flood) Accu BL4025	33 u Accu BL4040
Specifieke functionaliteiten	Reflector in 12 posities kantelbaar	Lantaarn(360°) & zaklamp (gericht), USB uitgang	Reflector draaibaar en kantelbaar	Modi: spot, flood, spot + flood	3 verlichtingsmodi USB uitgang
Afmetingen	281 x 88 x 121 mm	370 x 86 x 126 mm	402 x 85 x 134 mm	273 x 120 x 106 mm	107 x 77 x 50mm
Gewicht	1,0 - 1,3 kg	1,2 - 1,5 kg	1,1 - 1,7 kg	1,6 - 2,9 kg	0,88 - 2,1 kg
Prijs in €	excl. btw € 50,00 incl. btw € 60,50	excl. btw € 105,00 incl. btw € 127,10	excl. btw € 75,00 incl. btw € 90,80	excl. btw € 159,00 incl. btw € 192,40	excl. btw € 70,00 incl. btw € 84,70



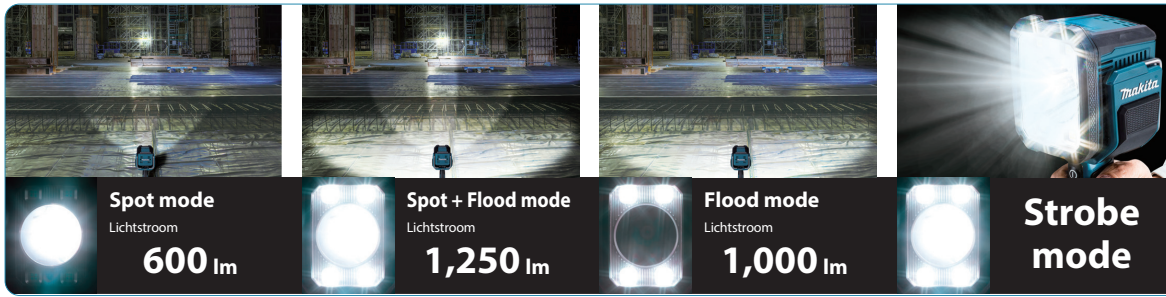

**DEBDML812 /
DEAML007G**

**4 modi: spot, flood,
spot+flood en strobe
(flitslicht)**

LXT

RIEMBEVESTIGING
SE00001178
€ 5,00 excl. btw
€ 6,05 incl. btw

Enkel van toepassing voor
DML817/ ML011G /
DMR056 / MR009G

**14.4V
LITHIUM-ION**

**18V
LITHIUM-ION**

DEADML803

DEBDML186

DEBDML800

DEBDML815

DEBDML808

DEADML816

DEBDML806

DECDML807

DEADML817

DEBDML812


ZAKLAMPEN LXT

NIEUW

	DEADML803	DEBDML186	DEBDML800	DEBDML815	DEBDML808	DEADML816	DEBDML806	DECDML807	DEADML817	DEBDML812	
Spanning	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V	
Max. lichtstroom	170 lm	-	100 lm	160 lm	190 lm	500 lm	620 lm (lantaarn)	710 lm (lantaarn)	300 lm	1000 lm (flood)	
Verlichtingssterkte op 1 m	270 lx (0,5 m)	500 lx	2000 lx	3000 lx	170 - 4500 lx	800 lx (1m)	310 lx (0,5 m, lantaarn)	340 lx (0,5 m, lantaarn)	175 lx (0,5 m)	520 lx (0,5 m flood)	
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B	26 u.	83 u.	33 u.	45 u.	26 u.	75 h	21 u.	23 u.	28 u.	6,5 u (flood)	
Specifieke functionaliteiten	Batterijhouder met riembevestiging	Met handriem	Hoofdlamp	Reflector in 12 posities kantelbaar	Zoom functie	Reflector draaibaar en kantelbaar	Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang	Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang	3 verlichtingsmodi USB uitgang	Modi: spot, flood, spot + flood	
Afmetingen	133 x 81 x 72 mm	151 x 81 x 61 mm	133 x 76 x 88 mm	256 x 79 x 99 mm	280 x 79 x 10 mm	383 x 79 x 110 mm	365 x 78 x 119 mm	414 x 79 x 155 mm	107 x 77 x 50mm	313 x 119 x 115 mm	
Gewicht	0,56 - 0,92 kg	0,51 - 0,83 kg	0,58 - 0,64 kg	0,26 - 0,93 kg	0,73 - 1,09 kg	0,70 - 1,1 kg	0,69 - 1,1 kg	0,72 - 1,1 kg	0,51 - 0,88 kg	1,2 - 1,6 kg	
Prijs in €	excl. btw	€ 53,00	€ 39,00	€ 50,00	€ 55,00	€ 60,20	€ 60,20	€ 70,30	€ 95,00	€ 55,00	€ 149,00
	incl. btw	€ 64,10	€ 47,19	€ 60,50	€ 66,60	€ 72,80	€ 72,80	€ 85,10	€ 114,95	€ 66,60	€ 180,30

DEAML106 / DEBDML808

Zoomfunctie



De lichtspreiding is in te stellen van een smalle tot brede bundel (4500 tot 170 lux).



Lichtstroom (Lumen, lm): de hoeveelheid uitgestraald licht per tijdseenheid. Het is een maat voor het vermogen van de lamp.

Verlichtingssterkte (Lux, lx): de lichtstroom per oppervlakte of dus de mate waarin een vlak verlicht wordt. De verlichtingssterkte is afhankelijk van de afstand tot de lichtbron.

Verlichtingscapaciteit: de zone waar de verlichtingssterkte minstens 70 lx is (de verlichtingssterkte die minimaal nodig is om veilig te kunnen werken).

CXT

12Vmax LITHIUM-ION



DEAML106



DEAML105



DEAML104



DEAML103

DMR056/MR009GZ



Zaklamp, lantaarn, FM/DAB radio en Bluetooth speaker in één.



LXT

Bluetooth

XGT

Bluetooth



DMR056



MR009GZ

ZAKLAMPEN CXT

	DEAML103	DEAML104	DEAML105	DEAML106	
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	
Max. lichtstroom	100 lumen	710 lumen	190 lumen	190 lumen	
Verlichtingssterkte op 1 m	50 lx	340 lx (0,5 m, lantaarn)	5500 lx	170 - 4500 lx	
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1041B	28 u.	5,5 u.	14 u.	12 u.	
Specifieke functionaliteiten	Uiterst compact	Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang	Reflector in 12 posities verstelbaar	Zoom functie	
Afmetingen	77 x 54 x 28 mm	414 x 66 x 132 mm	249 x 66 x 93 mm	271 x 66 x 93 mm	
Gewicht	0,27 - 0,43 kg	0,61 - 0,78 kg	0,53 - 0,7 kg	0,61 - 0,78	
Prijs in €	excl. btw	€ 35,70	€ 95,00	€ 55,00	€ 65,00
	incl. btw	€ 43,20	€ 115,00	€ 66,60	€ 78,70

ZAKLAMP & RADIO

	DMR056	MR009GZ	
Spanning	18V / 14,4V	36V (40Vmax)	
Max. lichtstroom	310 lumen	310 lumen	
Verlichtingssterkte op 0,5 m	145 lx	145 lx	
Werkingsduur bij lantaarn + radio	12 u. (BL1850)	10 u. (BL4025)	
Specifieke functionaliteiten	Zaklamp, lantaarn en FM/DAB radio in één	Zaklamp, lantaarn en FM/DAB radio in één	
Afmetingen	126 x 127 x 240 mm	126 x 127 x 240 mm	
Gewicht	1,3 - 1,6 kg	1,6 - 2,2 kg	
Prijs in €	excl. btw	159,00	145,00
	incl. btw	192,39	175,45

WERFLAMPEN

LXT 18V LITHIUM-ION



DEADML805



DEADML811



DEADML809



DML814

DML813



1,000 mm

Opvouwbaar tot slechts 1 m lengte voor transport.

Uitschuifbaar van 1250 mm tot 2240 mm.



BEADML810

BEADML810



Ontwerp met laag zwaartepunt zodat de lamp niet kan omvallen



4 helderheidsinstellingen: De lichtkop kan links, rechts of 360° ingeschakeld worden.



Bij gebruik op netstroom kunnen 8 units met elkaar doorverbonden worden.



WERFLAMPEN LXT

	DEADML805	DEADML811	DEADML809	BEADML810	DML813	DML814	
Spanning	18V/14,4V/AC	18V/14,4V/AC	18V/14,4V/AC	18V/14,4V/AC	18V/14,4V	18V/14,4V	
Max. lichtstroom	750 lm	3000 lm	10000 lm	5500 lm	3000 lx	3000 lx	
Verlichtingssterkte op 1 m	300 lx	1800 lx	3800 lx	550 lx	1250 lx	1250 lx	
Verlichtingssterkte op 3 m	-	200 lx	380 lx	70 lx	130 lx	130 lx	
Verlichtingssterkte op 5 m	-	85 lx	150 lx	25 lx	50 lx	50 lx	
Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings	-	6 m/6 m	10 m/10 m	360°, ± 4 m	4,5 m/5,3 m	4,7 m/5,6 m	
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B	8,5 u.	3 u.	1,4 u (2x BL1850B)	3,5 u.	3 u. (2x BL1850B)	3 u. (2x BL1850B)	
Specifieke functionaliteiten	DC/AC 2 helderheidsniveaus	DC/AC 3 helderheidsniveaus	DC/AC 3 helderheidsniveaus	DC/AC 3 helderheidsniveaus	Geïntegreerd statief	Geïntegreerd statief Met 3 afzonderlijk richtbare lichtunits	
Afmetingen	214 x 261 x 328 mm	249 x 302 x 361 mm	249 x 379 x 370 mm	420 x 420 x 787 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm	
Gewicht	2,3 - 2,7 kg	4,1 - 4,8 kg	5,7 - 7,0 kg	13,9 - 15,3 kg	7,2 - 7,9 kg	7,4 - 8,1 kg	
Prijs in €	excl. btw	€ 169,00	€ 280,10	€ 409,80	€ 499,00	€ 369,00	€ 389,00
	incl. btw	€ 204,50	€ 338,90	€ 495,90	€ 603,80	€ 446,50	€ 470,70



DEAML003G



DEAML005G




DEAML009G



EUAML010GZ

DEAML005G - DEAML009G

- De lichtkop kan gekanteld worden van -30° tot 210°
 - Voeding d.m.v. 40Vmax XGT of 18V LXT, twee accu's in parallel of één enkele.



EUAML010G

Voeding middels XGT accu's, LXT accu's of netroom
 • Tot 4 accu's kunnen tegelijkertijd gemonteerd worden
 • Kan tot 80° kantelen zonder om te vallen
 • Werktijd bij maximum intensiteit: 8,5 uur (2x BL4050F)
 • Beschermingsklasse IP54 (bij werking op accu)

WERFLAMPEN LXT & XGT

NIEUW

	DEAML003G	DEAML005G	DEAML009G	EUAML010G
Spanning	36V (40Vmax) /18V	36V (40Vmax) /18V	36V (40Vmax) /18V	40Vmax /18V / 14,4V / AC
Max. lichtstroom	1100 lm	3600 lm	10000 lm	5500 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	500 lx	2100 lx	4300 lx	550 lx
Verlichtingssterkte op 3 m	-	230 lx	500 lx	70 lx
Verlichtingssterkte op 5 m	-	90 lx	110 lx	25 lx
Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings	2,8 m/3,0 m	6,0 m/6,4 m	9,7 m/11,4 m	360°, ± 4 m
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL4040	10 u.	3,5 u.	2,4 u.	6,5 u (2x BL4040)
Specifieke functionaliteiten	2 helderheidsinstellingen	3 helderheidsinstellingen	3 helderheidsinstellingen	DC/AC 3 helderheidsniveaus
Afmetingen	249 x 298 x 280 mm	248 x 309 x 296 mm	248 x 386 x 305 mm	490 x 490 x 814 mm
Gewicht	3,7 - 4,7 kg	4,6 - 6,5 kg	6,4 - 9,9 kg	14,4 - 19,2 kg
Prijs in €	excl. btw	€ 189,20	€ 275,00	€ 399,00
	incl. btw	€ 228,90	€ 332,80	€ 482,79

ACCESSOIRES



Statief voor DEAML003G
GM00002283
 € 87,20 excl. btw
 € 105,51 incl. btw



Spanvijs voor DEAML005G
GM00001396
 € 20,80 excl. btw
 € 25,17 incl. btw



Statief voor DEAML009G/
 DEAML005G
GM00002073
 € 195,00 excl. btw
 € 236,00 incl. btw



Anti-reflectiefilm
 DEAML005G: **GM00002359**
 € 7,50 excl. btw | € 9,08 incl. btw
 DEAML009G: **GM00002376**
 € 11,50 excl. btw, € 13,92 incl. btw



Lichtdiffuser
 DEAML005G: **GM00002358**
 € 11,50 excl. btw | € 13,92 incl. btw
 DEAML009G: **GM00002377**
 € 16,50 excl. btw | € 19,97 incl. btw



www.makita.be

Jan-Baptist Vinkstraat 2
 B-3070 Kortenberg